

Tradition and experience Tradition und Erfahrung

Mit über 20 Jahren ist Kittec bereits eines der erfahrensten Ofenbau-Unternehmen. In unserer Tradition stehen die ersten Toplader Europas. Technik und Ausstattung unserer Produkte sind seit jeher konzipiert für viele Jahre Einsatz im Werkstatt- und Industriebetrieb. Für unsere Frontladerserie verwenden wir nur hochwertige Materialien und Bauteile namhafter Hersteller. Die Montage in unserer modernen Fabrikation erfolgt mit äußerster Präzision durch unsere Fachleute. Der Prüfer garantiert mit der Endkontrolle beste Qualität. Wir gewähren drei Jahre Garantie auf unsere Brennöfen.

Interesse? Gerne nennen wir Ihnen einen unserer vielen Vertrags- und Servicepartner.

Auf Wunsch bieten wir Ihnen auch einen eigenen Liefer- und Aufstellservice.

At the age of more than 20 years is Kittec already one of the most experienced kiln construction companies. In our tradition stand the first Top Loaders of Europe. Technology and equipment of our products are always conceived for many years of application in studio and industrial company. For our Front Loader series we use only high-quality materials and components of famous manufacturers. The mounting in our modern manufacture occurs with extreme precision through our experts. The examiner guarantees the best quality with the final control.

We grant three years of warranty on our kilns.

Interest? Gladly we name you one of our many contracting and service partners.

If you wish we offer you our delivery and set-up service.



Börkey Keratech GmbH
Paulsborner Straße 10
10709 Berlin
Tel.: +49 (0) 30 891 60 27
Fax.: +49 (0) 30 893 16 90
sesam@boerkey-keramik.de
www.keratech.de

KITTEC® GmbH
St.-Georg Str. 69
D-83024 Rosenheim
Tel. +49(0) 80 31/89 24 62
Fax +49(0) 80 31/89 27 79
e-mail: info@kittec.de
www.kittec.de

Gastechnik - einfach und sicher
Gas technics - easy and safe



KITTEC®

KITTEC® XLINE professional

Gas-Frontlader XG bis 1320°C

Gas-Frontloader XG up to 1320°C



R-SIC-Deckenplatte, kein Befall
R-SIC cover sheet, no dust



Edelstahl-Abzugshaube
(mit Kaminanschluss ø 150 mm)
stainless steel bonnet
(with chimney connection ø 150 mm)



Thermoelement zur Temperatur-
erfassung, geschützt eingebaut
thermocouple for temperature
registration, protected installed



Extrem leise, sehr gut regulierbare
Hochleistungsbrenner für Propan/Butan
extremely quiet, very good regulatable
high-performance burner for propane/butane

Optional: Erdgasbrenner (Kompressor notwendig)
option: natural gas burner (compressor required)



Türscharnier nachjustierbar
re-adjustable door hinge



Gehäuse komplett aus Edelstahl,
rostfrei
case completely from high-grade
steel, rustfree



Justierbarer Schnellverschluss in
Industrieausführung, abschließbar
adjustable quick fastener,
lockable



Regelbarer Kaminschieber
adjustable vent valve



Brennraum mörtellos gefügt, keine
Rissbildung
firing chamber gaped mortar free,
no cracks



Niedrige Außentemperatur durch
Lamellenblech mit Hinterlüftung
low outside temperature by lamella
metal with rear ventilation



Untergestell höhenverstellbar (bis XG 500)
underframe height-adjustable (up to XG 500)




Feuerleichtstein ASTM 26 in stark
beanspruchten Regionen
fire brick ASTM 26 in strongly
claimed regions



Vielschichtige hochisolierende
Auskleidung, feuerfest, faserfrei
high quality multi-layered
isolating, fire-proof, fibre-free




Druckregler mit Manometer (inkl. aller
Armaturen zwischen Brenner und
Gasversorgung), einfache und sichere
Gastechnik nach DVGW
pressure regulator with pressure gauge
(incl. all fittings between burner and
gas supply), easy and safe gas technics
after DVGW



Überschlagende Flammenführung
für gleichmäßige Temperaturverteilung
down draught heat flow
for a smooth temperature distribution



Temperaturanzeige
temperature display

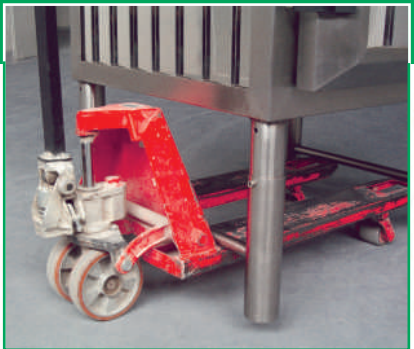

Untergestell mit Querstrebe für leichten Transport
mittels Hubwagen
underframe with across-brace for the easy
transport with fork-lift

Datenübersicht Data overview

X-Line TYP	Brennraum Breite (mm) firing chamber width (mm)	Brennraum Tiefe (mm) firing chamber depth (mm)	Brennraum Höhe (mm) firing chamber height (mm)	Volumen (l) volume (l)	Aussen-Breite (mm) external width (mm)	Aussen-Tiefe geschlossen (mm) external depth closed (mm)	Höhe (ohne Haube) individuell einstellbar von/bis (mm) height (without bonnet) individually adjustable from/to (mm)	Höhe vom Boden bis Unterkante Brennraum von/bis (mm) height from the base until lower edge of firing chamber from/to (mm)	Temperatur max. (°C) temperature max. (°C)	Leistung (kW) capacity (kW)	Gewicht (kg) weight (kg)
XG 250	540	660	700	249	950	920	1500 - 1750	590 - 840	1320	40	470
XG 350	650	710	760	351	1060	970	1560 - 1750	590 - 780	1320	45	550
XG 500	600	840	990	499	1010	1190	1650 - 1750	450 - 550	1320	60	630
XG 770	680	1040	1095	774	1090	1390	1750	450	1320	70	800

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Größen auf Anfrage. Subject to technical changes. Special sizes on request.

